

# PLEP.

LA LUZ DEL SOL A TU ALCANCE



## BSA-PH-DCT100-101

### LINEA XT B



Luminaria compuesta de aluminio rígido de alta calidad, para suspender ideal para medianas alturas

## BENEFICIOS

- Ahorro de 70% contra luminarias convencionales.
- Libre de mantenimiento.
- Encendido instantáneo
- Libre de mercurio.
- Fácil instalación.

### PROTECCIÓN

-IP65

### RESISTENCIA A IMPACTOS

-IK10

### TEMPERATURA DE OPERACIÓN

-45 °C - +55 °C



**RoHS**  
compliant


# CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO	CONSUMO DE ENERGIA	CHIP	LM/W PLEF	LUMENES	CCT	DRIVER	ALIMENTACION	IRC	APERTURA	WARRANTY (years)	N.W. (Kg)
BSA-PH-DCT0100-101 CCUH MW-FU PH 100W	98.6	PHILIPS	129	12719.4	5500K	MEAN WELL/FUSH UC	100-277V	75	60°/90°/120°	6	4.5
BSA-PH-DCT0100-101 NCUH MW-FU PH 100W			119	11733.4	4500K						
BSA-PH-DCT0100-101 WCUH MW-FU PH 100W			108	10648.8	3500K						
BSA-PH-DCT0100-101 ACUH MW-FU PH 100W			75	7395	1900K						
BSA-PH-DCT0100-101 CCUH MW-FU PH 150W	153	PHILIPS	129	19737	5500K	MEAN WELL/FUSH UC	100-277V	75	60°/90°/120°	6	5.5
BSA-PH-DCT0100-101 NCUH MW-FU PH 150W			119	18207	4500K						
BSA-PH-DCT0100-101 WCUH MW-FU PH 150W			108	16524	3500K						
BSA-PH-DCT0100-101 ACUH MW-FU PH 150W			75	11475	1900K						
BSA-PH-DCT0100-101 CCUH MW-FU PH 200W	200.5	PHILIPS	129	25864.5	5500K	MEAN WELL/FUSH UC	100-277V	75	60°/90°/120°	6	6
BSA-PH-DCT0100-101 NCUH MW-FU PH 200W			119	23859.5	4500K						
BSA-PH-DCT0100-101 WCUH MW-FU PH 200W			108	21654	3500K						
BSA-PH-DCT0100-101 ACUH MW-FU PH 200W			75	15037.5	1900K						
BSA-PH-DCT0100-101 CCUH MW-FU PH 250W	247.6	PHILIPS	129	31940.4	5500K	MEAN WELL/FUSH UC	100-277V	75	60°/90°/120°	6	8.5
BSA-PH-DCT0100-101 NCUH MW-FU PH 250W			119	29464.4	4500K						
BSA-PH-DCT0100-101 WCUH MW-FU PH 250W			108	26740.8	3500K						
BSA-PH-DCT0100-101 ACUH MW-FU PH 250W			75	18570	1900K						
BSA-PH-DCT0100-101 CCUH MW-FU PH 300W	300.2	PHILIPS	129	38725.8	5500K	MEAN WELL/FUSH UC	100-277V	75	60°/90°/120°	6	9
BSA-PH-DCT0100-101 NCUH MW-FU PH 300W			119	35723.8	4500K						
BSA-PH-DCT0100-101 WCUH MW-FU PH 300W			108	32421.6	3500K						
BSA-PH-DCT0100-101 ACUH MW-FU PH 300W			75	22515	1900K						
BSA-PH-DCT0100-101 CCUH MW-FU PH 400W	401	PHILIPS	129	51729	5500K	MEAN WELL/FUSH UC	100-277V	75	60°/90°/120°	6	12
BSA-PH-DCT0100-101 NCUH MW-FU PH 400W			119	47719	4500K						
BSA-PH-DCT0100-101 WCUH MW-FU PH 400W			108	43308	3500K						
BSA-PH-DCT0100-101 ACUH MW-FU PH 400W			75	30075	1900K						

# ESPECIFICACIONES

WATTS	TAMAÑO	LONGITUD (A)	ANCHO (B)	ALTURA (C)
100W a 150W	1X	361mm	252mm	51mm
200W a 400W	2X	503mm	300mm	51mm


Vista inferior

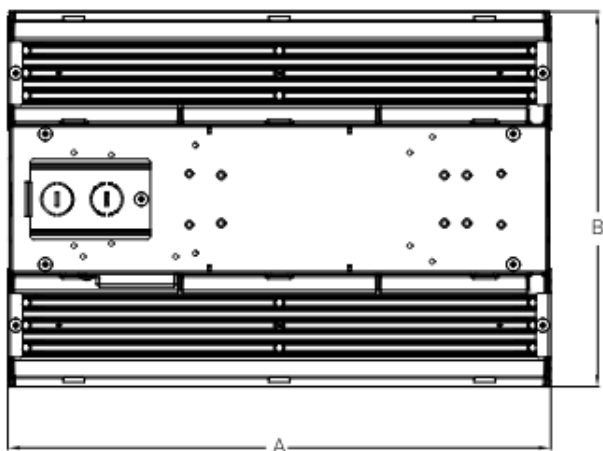


Vista superior



Vista lateral

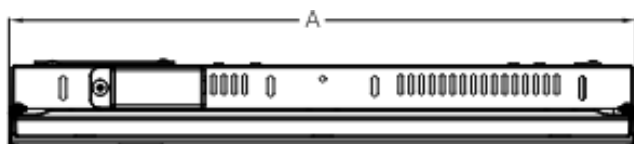

Vista desde un extremo

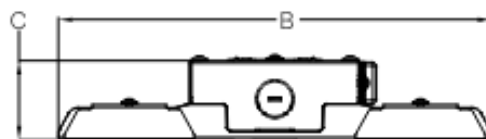


# ESPECIFICACIONES




LA LUZ DEL SOL A TU ALCANCE

60°

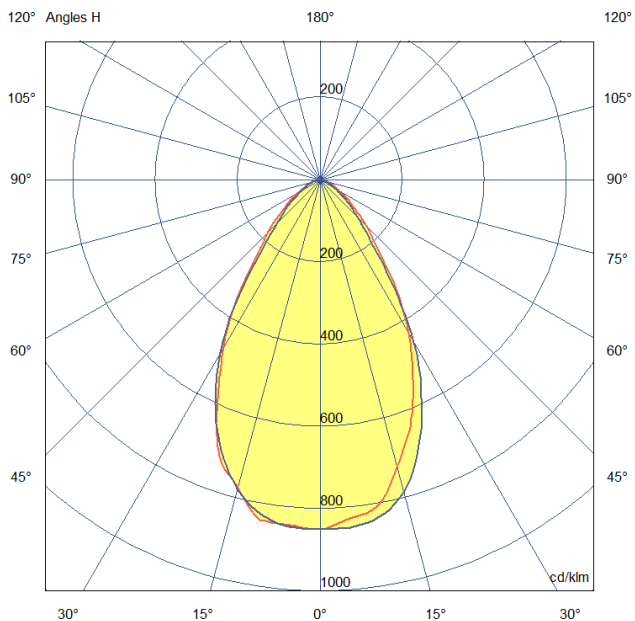

90°

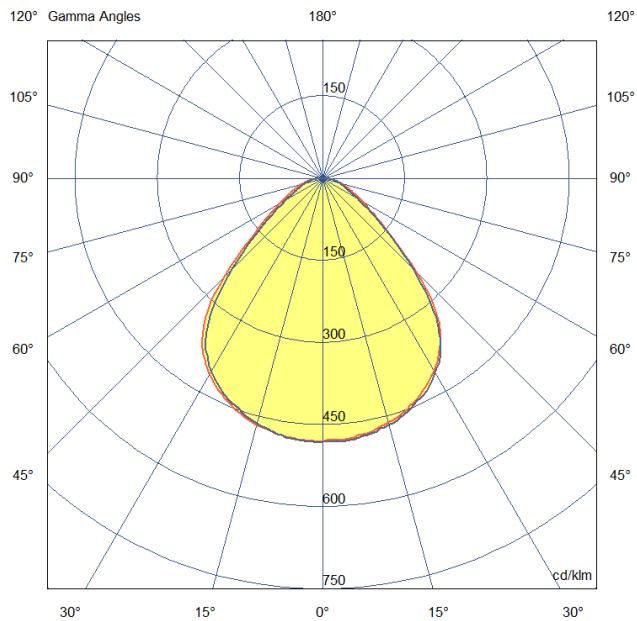

120°

